


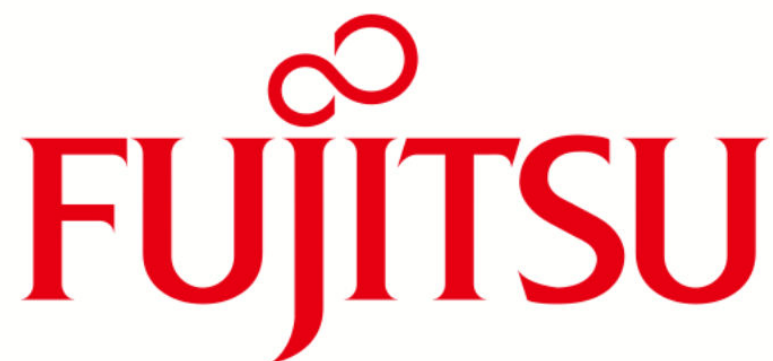

CJENIK KLIMA UREĐAJA

stambena serija.

2021
travanj v1.0

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

• ZAGREB • SPLIT • PULA •



klimatizacija.hr

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Zidni mono split sustavi od 2,5 kW do 3 kW					
Fujitsu Standard Eco Inverter 2.5 kW - ASYG09KPCA/AOYG09KPCA		ASYG09KPCA/AOYG09KPCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.0)kW/2.8(0.9-3.8)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.7/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada ventilatora, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 710/790W • Protok zraka: ≤580 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 45dB(A); (VJ): ≤46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S8dB; (VJ): ≤S8dB • Prikjučni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤t≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x784x224mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.0kg/23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.530,00 kn	4.412,50 kn	
Fujitsu Super Inverter 2.0 kW - ASYG07LMCE/AOYG07LMCA		ASYG07LMCE/AOYG07LMCA; R410A • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.5-3.0)kW/3.0(0.5-3.4)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.8/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 465W/685W • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 43dB(A); (VJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S9dB; (VJ): ≤S8dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 454mm • Područje rada: -15°C≤t≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D 270x870x204mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D 535x663x293mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/21kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.777,00 kn	4.721,25 kn	OUTLET
Fujitsu Super Inverter 2.0 kW - ASYG07LMCE/AOYG07LMCE		ASYG07LMCE/AOYG07LMCE; R410A • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.5-3.0)kW/3.0(0.5-3.4)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.8/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 465W/685W • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 43dB(A); (VJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S9dB; (VJ): ≤S8dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 454mm • Područje rada: -15°C≤t≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D 270x870x204mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D 535x663x293mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/21kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.980,00 kn	4.975,00 kn	OUTLET
Fujitsu Super Inverter 2.5 kW - ASYG09LMCE/AOYG09LMCA		ASYG09LMCE/AOYG09LMCA; R410A • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.5-3.2)kW/3.2(0.5-4.0)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.0/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 650W/730W • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 43dB(A); (VJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S9dB; (VJ): ≤S8dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 454mm • Područje rada: -15°C≤t≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D 270x870x204mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D 535x663x293mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/21kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.185,00 kn	5.231,25 kn	OUTLET
Fujitsu Super Eco Inverter 2.5 kW - ASYG09KMCC/AOYG09KMCC		ASYG09KMCC/AOYG09KMCC; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.4/4.10 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski ponovno uključivanje, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Automatski režim rada ventilatora, Noćni režim rada, Timer, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 710/790W • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 45dB(A); (VJ): ≤45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤S8dB; (VJ): ≤S9dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 10A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤t≤46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x222mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/22kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.540,00 kn	5.675,00 kn	

Fujitsu Super Eco Inverter 2.5 kW - ASYG09KMTA(B)/AOYG09KMTA		ASYG09KMTA(B)/AOYG09KMTA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.4/4.10 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski ponovno uključivanje, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Automatski režim rada ventilatora, Noćni režim rada, Timer, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 710/790W • Protok zraka: s750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): s45dB(A); (VJ): s45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s58dB; (VJ): s59dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 10A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C sT s46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x222mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/22kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.540,00 kn	5.675,00 kn	
Fujitsu Performance Inverter 2.0 kW - ASYG07LUCA/AOYG07LUCA		ASYG07LUCA/AOYG07LUCA; R410A • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.5-3.0)kW/3.0(0.5-4.0)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.2/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 460W/740W • Protok zraka: s710 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 38dB(A); (VJ): s46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB; (VJ): s58dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač 16A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 454mm • Područje rada: -15°C sT s46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 282x870x185mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 540x660x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.5kg/23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.780,00 kn	5.975,00 kn	OUTLET
Fujitsu Performance Inverter 2.5 kW - ASYG09LUCA/AOYG09LUCB		ASYG09LUCA/AOYG09LUCB; R410A • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.5-3.2)kW/3.2(0.5-4.2)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.1/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 555W/680W • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): s48dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s61dB; (VJ): s60dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač 16A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 454mm • Područje rada: -15°C sT s46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 282x870x185mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 540x660x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.5kg/25kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.450,00 kn	6.812,50 kn	OUTLET
Fujitsu Advance Inverter 2.5 kW - ASYG09KGTA/AOYG09KGCA		ASYG09KGTA/AOYG09KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/2.8(0.9-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 8,52/5,11 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 555/560W • Protok zraka: s750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A); (VJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB; (VJ): s63dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/Osigurač: 10A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C sT s46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/30kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.650,00 kn	7.062,50 kn	OUTLET
Fujitsu Advance Inverter 2.5 kW - ASYG09KGTB/AOYG09KGCA		ASYG09KGTB/AOYG09KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.4)kW/2.8(0.9-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 8,52/5,11 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 555/560W • Protok zraka: s750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A); (VJ): s42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB; (VJ): s63dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/Osigurač: 10A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C sT s46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/30kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.650,00 kn	7.062,50 kn	
Fujitsu Design Inverter 2.5 kW - ASYG09KETA/AOYG09KETA		ASYG09KETA/AOYG09KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.4/4.10 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 630/620W • Protok zraka: s700 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): s46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB; (VJ): s62dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač 10A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C sT s46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.380,00 kn	6.725,00 kn	NOVO
Fujitsu Design Inverter 2.5 kW - ASYG09KETA-B/AOYG09KETA		ASYG09KETA-B/AOYG09KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.4/4.10 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 630/620W • Protok zraka: s750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): s46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB; (VJ): s62dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač 10A • Max. dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C sT s46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.380,00 kn	6.725,00 kn	NOVO

Zidni mono split sustavi od 3 kW do 4 kW					
Fujitsu Standard Eco Inverter 3.4 kW - ASYG12KPCA/AOYG12KPCA		ASYG12KPCA/AOYG12KPCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.7)kW/3.8(0.9-4.8)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ SEER/SCOP koef.: 6,3/4,1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada ventilatora, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 3400(1000-1140)W/3800(1000-1140)W • Protok zraka: <630 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 46dB(A); (VJ): <51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):<59dB; (VJ): <62dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ-VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C<T<46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x784x224mm• Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.0kg/25kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.890,00 kn	4.862,50 kn	
Fujitsu Super Eco Inverter - 3.4 kW - ASYG12KMCC/AOYG12KMCC		ASYG09KMCC/AOYG09KMCC; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ SEER/SCOP koef.: 7,3/4,4 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski ponovno uključivanje,Indikator provjere stanja filtera,Automatski režim rada ventilatora, Noćni režim rada, Timer, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje:3400(935-960)W/4000(935-960)W • Protok zraka: <780 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8l/h • Buka(zvučni tlak): ((UJ): 42dB(A); (VJ): <50dB(A)) • Jačina zvuka: ((UJ):<58dB; (VJ): <65dB) • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ-VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač:10A • Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C<T<46°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x222mm• Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/24kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.220,00 kn	6.525,00 kn	
Fujitsu Advance Inverter 3.4 kW - ASYG12KGTA/AOYG12KGCA		ASYG12KGTA/AOYG12KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-4.1)kW/4.0(0.9-6.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ SEER/SCOP koef.: 8,51/5,10 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora,Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer,Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje:3400(805-910)W/4000(805-910)W • Protok zraka: <770 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): <50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):<58dB; (VJ): <66dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4X1,5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/osigurač:10A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C<T<46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 270x834x215mm• Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.560,00 kn	8.200,00 kn	OUTLET
Fujitsu Advance Inverter 3.4 kW - ASYG12KGTB/AOYG12KGCA		ASYG12KGTB/AOYG12KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-4.1)kW/4.0(0.9-6.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ SEER/SCOP koef.: 8,51/5,10 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora,Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer,Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje:3400(805-910)W/4000(805-910)W • Protok zraka: <770 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): <50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):<58dB; (VJ): <66dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ/VJ: 4X1,5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/osigurač:10A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C<T<46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.560,00 kn	8.200,00 kn	
Fujitsu Design Inverter 3.4 kW - bijela - ASYG12KETA/AOYG12KETA		ASYG12KETA/AOYG12KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,3/4,4 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim,Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski reži rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(935-960)W/4000(935-960)W • Protok zraka: <700 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): <50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):<58dB; (VJ): <65dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 10A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C<T<46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/25kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.090,00 kn	7.612,50 kn	NOVO
Fujitsu Design Inverter 3.4 kW - siva - ASYG12KETA-B/AOYG12KETA		ASYG12KETA-B/AOYG12KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,3/4,4 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim,Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(935-960)W/4000(935-960)W • Protok zraka: <770 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A); (VJ): <50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):<58dB; (VJ): <65dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel meduveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 10A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C<T<46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 541x663x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/25kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.090,00 kn	7.612,50 kn	NOVO

Fujitsu Nocria X Inverter 3.4 kW - ASYG12KXCA/AOYG12KXCA		ASYG12KXCA/AOYG12KXCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.6-5.3)kW/5.0(0.6-9.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 8.5/5.1 • Funkcionalnosti: Dvostruki bočni ispuh, Senzor pokreta, Eco režim, Difuzor snage, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Wi-fi LAN upravljanje, Filter za prašinu, Plasma filter, Automatsko čišćenje filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 3400(670-1020)W/5000(670-1020)W • Protok zraka: ≤810m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 48dB(A); (VJ): ≤43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤62dB; (VJ): ≤57dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 10A • Max.dužina instalacije: 15m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -15°CSt543°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 293x786x378mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 704x820x315mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 20kg/41kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.850,00 kn	16.062,50 kn	
Zidni mono split sustavi od 4 kW do 5,9 kW					
Fujitsu Super Eco Inverter - 4.2 kW - ASYG14KMCC/AOYG14KMCC		ASYG14KMCC/AOYG14KMCC; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A++ • SEER/SCOP koef.: 6.9/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski ponovno uključivanje,Indikator provjere stanja filtera,Automatski režim rada ventilatora, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje:4200(1220-1410)W/5400(1220-1410)W • Protok zraka: ≤820 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB; (VJ): ≤66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač:16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSt546°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x222mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.060,00 kn	8.825,00 kn	
Fujitsu Advance Inverter 4.2 kW - ASYG14KGTA/AOYG14KGCA		ASYG14KGTA/AOYG14KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.5)kW/5.4(0.9-6.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.:7.11/4.31 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora,Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer,Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje:4200(1175-1350)W/5400(1175-1350)W • Protok zraka: ≤800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB; (VJ): ≤66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/Osigurač:16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSt546°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/32kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.060,00 kn	10.075,00 kn	OUTLET
Fujitsu Advance Inverter 4.2 kW - ASYG14KGTB/AOYG14KGCA		ASYG14KGTB/AOYG14KGCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.5)kW/5.4(0.9-6.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.:7.11/4.31 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora,Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer,Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje:4200(1175-1350)W/5400(1175-1350)W • Protok zraka: ≤800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB; (VJ): ≤66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm², • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ/Osigurač:16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSt546°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 270x834x215mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/32kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.060,00 kn	10.075,00 kn	
Fujitsu Standard Eco Inverter 5.2 kW - ASYG18KLCA/AOYG18KLCA		ASYG18KLCA/AOYG18KLCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-5.5)kW/6.3(0.6-7.6)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.2/4.3 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Indikator provjere stanja filtera , Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 5200(1685-1800)W/6300(1685-1800)W • Protok zraka: ≤995 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.9L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 50dB(A); (VJ): ≤56dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤65dB; (VJ): ≤66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz;VJ/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika:20m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSt546°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D:293x790x249mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D:542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.5kg/33kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.280,00 kn	10.350,00 kn	
Fujitsu Design Inverter 4.2 kW - bijela - ASYG14KETA/AOYG14KETA		ASYG14KETA/AOYG14KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.9/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim,Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski reži rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 4200(1220-1410)W/5400(1220-1410)W • Protok zraka: ≤800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB; (VJ): ≤66dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°CSt546°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.280,00 kn	10.350,00 kn	NOVO

Fujitsu Design Inverter 4.2 kW - siva - ASYG14KETA-B/AOYG14KETA		ASYG14KETA-B/AOYG14KETA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.9/4,1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 4200(1220-1410)W/5400(1220-1410)W • Protok zraka: ≤800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤59dB; (VJ): ≤66dB • Priključci cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 20m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.5kg/31kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.280,00 kn	10.350,00 kn	NOVO
Fujitsu Super Inverter 5.2 kW - ASYG18LFCA/AOYG18LFC		ASYG18LFCA/AOYG18LFC; R410A • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-6.0)kW/6.3(0.9-9.1)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.9/3.9 • Funkcionalnosti: Eco režim, Difuzor snage, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Blue fin-premaz isparivača, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1520/1710W • Protok zraka: ≤900 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.6L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 43dB(A); (VJ): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤58dB; (VJ): ≤66dB • Priključci cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 320x998x238mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 620x790x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.940,00 kn	11.175,00 kn	OUTLET
Fujitsu Super Eco Inverter - 5.2 kW - ASYG18KMTA(B)/AOYG18KMTA		ASYG18KMTA/AOYG18KMTA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-6.0)kW/6.3(0.9-8.7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.77/4,56 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Atomatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Tjedni timer, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 5200(1390-1560)W/6300(1390-1560)W • Protok zraka: ≤1020 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.7L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 46dB(A); (VJ): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤61dB; (VJ): ≤56dB • Priključci cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 280x980x240mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 632x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/36kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.460,00 kn	11.825,00 kn	
Zidni mono split sustavi od 6 kW do 7,1 kW					
Fujitsu Standard Eco Inverter 7.1 kW - ASYG24KLCA/AOYG24KLCA		ASYG24KLCA/AOYG24KLCA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(0.9-7.7)kW/8.0(0.9-9.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.10/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2420/2225W • Protok zraka: ≤1040 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 3.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 52dB(A); (VJ): ≤57dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤65dB; (VJ): ≤67dB • Priključci cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 25m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 293x790x249mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 632x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/38kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.180,00 kn	12.725,00 kn	
Fujitsu Super Inverter 7.1 kW - ASYG24LFCC/AOYG24LFCC		ASYG24LFCC/AOYG24LFCC; R410A • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(0.9-8.0)kW/8.0(0.9-10.6)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.1/3.8 • Funkcionalnosti: Eco režim, Difuzor snage, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Blue fin-premaz isparivača, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2200/2210W • Protok zraka: ≤1120 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.7L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 49dB(A); (VJ): ≤56dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤64dB; (VJ): ≤69dB • Priključci cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3,25mm²/Osigurač 16A • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 320x998x238mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D 620x790x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/41.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.310,00 kn	14.137,50 kn	
Fujitsu Super Eco Inverter 7.1 kW - ASYG24KMTA(B)/AOYG24KMTA		ASYG24KMTA/AOYG24KMTA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(0.9-8.3)kW/8.0(0.9-10.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.28/4,18 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Atomatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2080/1910W • Protok zraka: ≤1170 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.7L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 49dB(A); (VJ): ≤54dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤65dB; (VJ): ≤67dB • Priključci cijevi: 1/4" 1/2" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 25m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 600mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 280x980x240mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 716x820x315mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12.5kg/42kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.640,00 kn	14.550,00 kn	

Zidni mono split sustavi od 8 kW					
Fujitsu Super Eco Inverter 8.0 kW - ASYG30KMTA/AOYG30KMTA		ASYG30KMTA/AOYG30KMTA; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.0(2.9-9.0)kW/8.8(2.2-11.0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.67/4.54 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanje buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatsko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 2330/2200W • Protok zraka: ~1330 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.6L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 50dB(A); (VJ): ≤55dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤65dB; (VJ): ≤69dB • Priključci cijevi: 3/8"i 5/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A• Max.dužina instalacije: 50m• Max. visinska razlika: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 600mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 340x1150x280mm• Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 788x940x320mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 18.5kg/52.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	16.460,00 kn	20.575,00 kn	
Parapetni split sustavi					
Fujitsu Parapetna jedinica 2.6 kW - AGYG09LVCA/AOYG09LVCA		AGYG09LVCA/AOYG09LVCA; R410A • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.6(0.9-3.5)kW/3.5(0.9-5.5)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.0/4.2 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 530/790W • Protok zraka: ≤600 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A); (VJ): ≤48dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤56dB; (VJ): ≤65dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 540x790x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/36.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.620,00 kn	9.525,00 kn	
Fujitsu Parapetna jedinica 2.6 kW - AGYG09KVCA/AOYG09KVCA		AGYG09KVCA/AOYG09KVCA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.5)kW/3.5(0.9-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.3 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 530-1290W/810-1640W • Protok zraka: ≤570 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A); (VJ): ≤47dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤54dB; (VJ): ≤61dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.070,00 kn	10.087,50 kn	NOVO
Fujitsu Parapetna jedinica 3.5 kW - AGYG12LVCA/AOYG12LVCA		AGYG12LVCA/AOYG12LVCA; R410A • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-4.0)kW/4.5(0.9-6.6)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.5/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 940/1190W • Protok zraka: ≤600 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A); (VJ): ≤49dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤56dB; (VJ): ≤65dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 540x790x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/36.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.980,00 kn	11.225,00 kn	
Fujitsu Parapetna jedinica 3.5 kW - AGYG12KVCA/AOYG12KVCA		AGYG12KVCA/AOYG12KVCA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-4.0)kW/4.5(0.9-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8.2/4.1 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 880-1290W/1220-1640W • Protok zraka: ≤570 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A); (VJ): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤54dB; (VJ): ≤64dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/31.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	9.430,00 kn	11.787,50 kn	NOVO
Fujitsu Parapetna jedinica 4.2 kW - AGYG14LVCA/AOYG14LVCA		AGYG14LVCA/AOYG14LVCA; R410A • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-5.0)kW/5.2(0.9-8.0)kW • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.4/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1140/1440W • Protok zraka: ≤650 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤58dB; (VJ): ≤66dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 578x790x300mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/40.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.260,00 kn	12.825,00 kn	
Fujitsu Parapetna jedinica 4.2 kW - AGYG14KVCA/AOYG14KVCA		AGYG14KVCA/AOYG14KVCA; R32 • Tip: parapetni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-5.2)kW/5.2(0.9-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 8.1/4.0 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1060-2110W/1410-1980W • Protok zraka: ≤650 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A); (VJ): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ):≤57dB; (VJ): ≤63dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: IU/VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ:3x2.5mm²/Osigurač 20A• Max.dužina instalacije: 20m• Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°CsT≤46°C • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto dimenzije (VJ):V/Š/D: 632x799x290mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/38.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.720,00 kn	13.400,00 kn	NOVO

Multi sustav unutarnje jedinice od 2.0 kW do 2,9 kW					
Klima uređaj Fujitsu ASYG09LMCE - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09LMCE; R410A • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.5-3.2)kW/3.2(0.5-4.0)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Difuzor snage, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): 43dB(A) • Jačina zvuka: ≤59dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 270x870x204mm • Neto težina : 8.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.395,00 kn	1.743,75 kn	OUTLET
Klima uređaj Fujitsu ASYG07KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG07KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.9-3.0)kW/2.5(0.9-3.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: ≤720 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): 41dB(A) • Jačina zvuka: ≤56dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 270x834x222mm • Neto težina : 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.470,00 kn	1.837,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): 43dB(A) • Jačina zvuka: ≤57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 270x834x222mm • Neto težina : 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.570,00 kn	1.962,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG07KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG07KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.9-3.0)kW/2.5(0.9-3.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤720 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤56dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.810,00 kn	2.262,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG07KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG07KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.0(0.9-3.0)kW/2.5(0.9-3.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤720 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤56dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.810,00 kn	2.262,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.870,00 kn	2.337,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.2)kW/2.8(0.9-4.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VJ: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.870,00 kn	2.337,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG09KGTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG09KGTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.40)kW/2.8(0.9-5.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 270x834x215mm • Neto težina (UJ): 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.430,00 kn	3.037,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AGYG09LVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG09LVCA; R410A • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.6(0.9-3.5)kW/3.5(0.9-5.5)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤600 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): 40dB(A) • Jačina zvuka: ≤56dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 600x740x200mm • Neto težina : 14kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.810,00 kn	4.762,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AGYG09KVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG09KVCA; R32 • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2.5(0.9-3.5)kW/3.5(0.9-5.1)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤570 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VJ: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto težina (UJ): 14.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.120,00 kn	5.150,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu ARYG07LLTA - unut. jed - kanalska tanka/parapetna		ARYG07LLTA; R410A • Tip: kanalna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 2.0kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni Timer Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤550 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.7L/h • Buka(zvučni tlak): 28dB(A) • Jačina zvuka: ≤57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 198x700x620mm • Neto težina : 17kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.940,00 kn	4.925,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu ARYG09LLTA - unut. jed - kanalska tanka/parapetna		ARYG09LLTA; R410A • Tip: kanalna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 2.5kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni Timer Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤600 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.7L/h • Buka(zvučni tlak): 28dB(A) • Jačina zvuka: ≤57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 198x700x620mm • Neto težina : 19kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.100,00 kn	5.125,00 kn	

Klima uređaj Fujitsu AUYG07LVLA - unutarnja jedinica - kazetna 600x600		AUYG07LVLA; R410A • Tip: kazetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 2.0kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤540 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.6L/h • Buka(zvučni tlak): 34dB(A) • Jačina zvuka: ≤47dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 245x570x570mm • Neto težina : 15kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.250,00 kn	6.562,50 kn	U cijenu uključen panel UTG-UFYD-W
Klima uređaj Fujitsu AUYG09LVLA - unutarnja jedinica - kazetna 600x600		AUYG09LVLA; R410A • Tip: kazetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 2.5kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Auto swing, Automatski režim rada, Filter za prašinu, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤540 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.6L/h • Buka(zvučni tlak): 34dB(A) • Jačina zvuka: ≤47dB • Prikjučni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz • Neto dimenzije: V/Š/D: 245x570x570mm • Neto težina : 15kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.920,00 kn	7.400,00 kn	U cijenu uključen panel UTG-UFYD-W
Multi sustav unutarnje jedinice od 3,0 kW do 3,9 kW					
Klima uređaj Fujitsu ASYG12LMCE - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12LMCE; R410A • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Difuzor snage, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Filter za prašinu, Timer, Tjedni timer, Indikator provjere stanja filtera, Ioni deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): 42dB(A) • Jačina zvuka: ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 270x870x204mm • Neto težina : 8.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.580,00 kn	1.975,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG12KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: ≤780 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): 42dB(A) • Jačina zvuka: ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 270x834x222mm • Neto težina : 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	1.790,00 kn	2.237,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG12KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤770 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.130,00 kn	2.662,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG12KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-3.9)kW/4.0(0.9-5.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤770 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.130,00 kn	2.662,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG12KGTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG12KGTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.4(0.9-4.1)kW/4.0(0.9-6.1)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤750 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ/VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 270x834x215mm • Neto težina (UJ): 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.830,00 kn	3.537,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AGYG12LVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG12LVCA; R410A • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-4.0)kW/4.5(0.9-6.6)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤600 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): 40dB(A) • Jačina zvuka: ≤56dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 600x740x200mm • Neto težina : 14kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.490,00 kn	5.612,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AGYG12KVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG12KVCA; R32 • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(0.9-4.0)kW/4.5(0.9-6.6)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤570 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: IU/VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 600x740x200mm • Neto težina (UJ): 14.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.800,00 kn	6.000,00 kn	NOVO
Klima uređaj Fujitsu ARYG12LLTB - unut. jed - kanalska tanka/parapetna		ARYG12LLTB; R410A • Tip: kanalna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 3.5kW(0.9-4.4) • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni Timer Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤650 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.3L/h • Buka(zvučni tlak): 29dB(A) • Jačina zvuka: ≤63dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 198x700x620mm • Neto težina : 19kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.690,00 kn	5.862,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AUYG12LVLB - unutarnja jedinica - kazetna 600x600		AUYG12LVLB; R410A • Tip: kazetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 3.5kW(0.9-4.4) • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤600 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka(zvučni tlak): 37dB(A) • Jačina zvuka: ≤49dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz • Neto dimenzije: V/Š/D: 245x570x570mm • Neto težina : 15kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.230,00 kn	7.787,50 kn	U cijenu uključen panel UTG-UFYD-W
Multi sustav unutarnje jedinice od 4,0 kW do 5,9 kW					
Klima uređaj Fujitsu ASYG14LMCE - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14LMCE; R410A • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.0(0.9-4.4)kW/5.0(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Difuzor snage, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ioni deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: ≤770 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1L/h • Buka(zvučni tlak): 44dB(A) • Jačina zvuka: ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 270x870x204mm • Neto težina : 8.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.400,00 kn	3.000,00 kn	

Klima uređaj Fujitsu ASYG14KMCC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KMCC; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: s820 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1l/h • Buka(zvučni tlak): 42dB(A) • Jačina zvuka: s59dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 270x834x222mm • Neto težina : 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	2.610,00 kn	3.262,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG14KETA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KETA; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.100,00 kn	3.875,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG14KETA-B - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KETA-B; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.4)kW/5.4(0.9-6.0)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatko ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D 295x950 (zidna strana 840) x230mm • Neto težina (UJ): 11.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.100,00 kn	3.875,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG14KGTB - unutarnja jedinica - zidna		ASYG14KGTB; R32 • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-4.5)kW/5.4(0.9-6.4)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Senzor pokreta, Eco režim, Hi-Power režim, Održavanje temperature 8-10°C, Mogućnost podešavanja buke vanjske jedinice, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Tjedni timer, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s59dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: UJ-VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 270x834x215mm • Neto težina (UJ): 10kg • Jamstvo 36 mjeseci •	3.460,00 kn	4.325,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu ASYG18LFCA - unutarnja jedinica - zidna		ASYG18LFCA; R410A • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-6.0)kW/6.3(0.9-9.1)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Difuzor snage, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Blue fin-premaz isparivača • Protok zraka: s900 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.6l/h • Buka(zvučni tlak): 43dB(A) • Jačina zvuka: s58dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 320x998x238mm • Neto težina : 14kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.200,00 kn	5.250,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu ABYG18LVTB - unutarnja jedinica - podno/stropna		ABYG18LVTB; R410A • Tip: podno/stropna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.2(0.9-5.9)kW/6.0(0.9-7.5)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera • Protok zraka: s780 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.0l/h • Buka(zvučni tlak): 43dB(A) • Jačina zvuka: s57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 199x990x655mm • Neto težina : 27kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.610,00 kn	5.762,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu ARYG14LLTB - unut. jed - kanalska tanka/parapetna		ARYG14LLTB; R410A • Tip: kanalna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 4.3kW(0.9-5.4) • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni Timer Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.5l/h • Buka(zvučni tlak): 32dB(A) • Jačina zvuka: s60dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 198x700x620mm • Neto težina : 19kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.930,00 kn	6.162,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AGYG14LVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG14LVCA; R410A • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-5.0)kW/5.2(0.9-8.0)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: s650 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1l/h • Buka(zvučni tlak): 44dB(A) • Jačina zvuka: s58dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 600x740x200mm • Neto težina : 14kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.130,00 kn	6.412,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AGYG14KVCA - unutarnja jedinica - parapetna		AGYG14KVCA; R32 • Tip: parapetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.2(0.9-5.2)kW/5.2(0.9-6.3)kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Auto swing, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ionizator, Apple-catechin filter • Protok zraka: s650 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.1l/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): s57dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: IU/VI: 4x1.5mm² • Neto dimenzije (UJ):V/Š/D: 600x740x200mm • Neto težina (UJ): 14.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.440,00 kn	6.800,00 kn	NOVO
Klima uređaj Fujitsu ARYG18LLTB - unut. jed - kanalska tanka/parapetna		ARYG18LLTB; R410A • Tip: kanalna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 5.2kW(0.9-5.9) • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Tjedni Timer Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: s940 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.0l/h • Buka(zvučni tlak): 32dB(A) • Jačina zvuka: s58dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 198x900x620mm • Neto težina : 23kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.670,00 kn	7.087,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AUYG14LVLB - unutarnja jedinica - kazetna 600x600		AUYG14LVLB; R410A • Tip: kazetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 4.3kW(0.9-5.4) • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.5l/h • Buka(zvučni tlak): 43dB(A) • Jačina zvuka: s55dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 245x570x570mm • Neto težina : 15kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.610,00 kn	8.262,50 kn	U cijenu uključen panel UTG-UFYD-W
Klima uređaj Fujitsu AUYG18LVLB - unutarnja jedinica - kazetna 600x600		AUYG18LVLB; R410A • Tip: kazetna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja: 5.2kW(0.9-5.9) • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Održavanje temperature 8-10°C, Auto swing, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ugrađena pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: s800 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.2l/h • Buka(zvučni tlak): 43dB(A) • Jačina zvuka: s55dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz • Neto težina : 15kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.880,00 kn	8.600,00 kn	U cijenu uključen panel UTG-UFYD-W

Multi sustav unutarnje jedinice od 5,9 kW do 7,9 kW					
Klima uređaj Fujitsu ASYG24LFC - unutarnja jedinica - zidna		ASYG24LFC; R410A • Tip: zidna unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.1(0.9-8.0)kW/8.0(0.9-10.6)kW • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: Eco režim, Difuzor snage, Održavanje temperature 8-10°C, Automatski režim rada, Dvostruko automatsko usmjeravanje ispuha, Automatski režim rada ventilatora, Automatski ponovno uključivanje, Noćni režim rada, Timer, Filter za prašinu, Indikator provjere stanja filtera, Ion deodorizirajući filter, Apple-catechin filter, Blue fin-premaz isparivača • Protok zraka: ≤1120 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.7L/h • Buka(zvučni tlak): 49dB(A) • Jačina zvuka: ≤64dB • Priključci cijevi: 1/4" 5/8" • Kabel meduveze: 4x1.5mm² • Neto dimenzije: V/Š/D: 320x98x238mm • Neto težina: 14kg • Jamstvo 36 mjeseci •	4.550,00 kn	5.687,50 kn	
Vanjske jedinice multi sistem					
Klima uređaj Fujitsu AOYG18LAC2 - vanjska jedinice		AOYG18LAC2; R410A • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.7-5.6)kW/5.6(1.8-6.1)kW • Ekološki plin: R410A • EER/COP koef.: 3.21/3.97 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi 10°C, • Protok zraka: ≤2050 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: ≤64dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 540x790x290mm • Neto težina: 38.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.480,00 kn	9.350,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG14KBTA2 - vanjska jedinice Multi Inverter		AOYG14KBTA2; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.0(1.4-4.6)kW/4.4(1.1-5.5)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 4.12/4.63 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤1670 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤49dB(A) • Jačina zvuka: ≤62dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 10A • Max.dužina instalacije: 30m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 542x799x290mm • Neto težina: 33.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.810,00 kn	9.762,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG18KBTA2 - vanjska jedinice Multi Inverter		AOYG18KBTA2; R32 • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.0(1.7-5.8)kW/5.6(1.8-6.6)kW • Ekološki plin: R32 • EER/COP koef.: 4.03/4.59 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤2020 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤50dB(A) • Jačina zvuka: ≤62dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 2x1/4", Plinovita faza: 2x3/8" • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 20m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 20m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 580mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 632x799x290mm • Neto težina: 37.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	7.690,00 kn	9.612,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG18LAT3 - vanjska jedinica		AOYG18LAT3; R410A • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.4(1.8-6.8)kW/6.8(2.0-8.0)kW • Ekološki plin: R410A • EER/COP koef.: 4.0/4.20 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤3050 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤49dB(A) • Jačina zvuka: ≤67dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 2x3/8", 1x1/2" (3x3/8" uz korištenje redukcije) • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 700x900x330mm • Neto težina: 55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	10.120,00 kn	12.650,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG24LAT3 - vanjska jedinica		AOYG24LAT3; R410A • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.8(1.8-8.5)kW/8.0(2.0-9.2)kW • Ekološki plin: R410A • EER/COP koef.: 3.51/4.0 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤3300 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤49dB(A) • Jačina zvuka: ≤70dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 3x1/4", Plinovita faza: 2x3/8", 1x1/2" (3x3/8" uz korištenje redukcije) • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 50m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 700x900x330mm • Neto težina: 55.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.500,00 kn	14.375,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG30LAT4 - vanjska jedinica		AOYG30LAT4; R410A • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.0(3.5-10.1)kW/9.6(3.7-12.0)kW • Ekološki plin: R410A • EER/COP koef.: 3.6/4.0 • Grijanje pri temperaturi -10°C, Hlađenje pri temperaturi 0°C, • Protok zraka: ≤3500 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: ≤70dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 4x1/4" (3x1/4"+1x3/8" uz korištenje redukcije), Plinovita faza: 2x3/8", 2x1/2" (3x3/8"+1x1/2" ili 2x3/8"+1x1/2"+1x5/8" uz korištenje redukcije) • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 16A • Max.dužina instalacije: 70m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 50m • Nadopuna plina: 25g/m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -10°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 830x900x330mm • Neto težina: 68.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	13.552,00 kn	16.940,00 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG36BLA5 - vanjska jedinica		AOYG36BLA5; R410A • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 10.0(3.5-12.5)kW/12.0(3.5-14.0)kW • Ekološki plin: R410A • EER/COP koef.: 4.1/4.3 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤4200 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤55dB(A) • Jačina zvuka: ≤68dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 5x1/4", Plinovita faza: 3x3/8", 2x1/2" • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 20A • Max.dužina instalacije: 80m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 50m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 998x970x370mm • Neto težina: 94.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	18.510,00 kn	23.137,50 kn	
Klima uređaj Fujitsu AOYG45BLA6 - vanjska jedinica		AOYG45BLA6; R410A • Tip: vanjska jedinica DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 12.5(3.5-14.0)kW/13.5(3.5-16.0)kW • Ekološki plin: R410A • EER/COP koef.: 3.50/4.0 • Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -10°C, • Protok zraka: ≤4200 m³/h • Buka(zvučni tlak): ≤55dB(A) • Jačina zvuka: ≤dB • Priključci cijevi: Tekuća faza: 6x1/4", Plinovita faza: 4x3/8", 2x1/2" • Kabel meduveze: VJ: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ: 3,25mm²/Osigurač: 20A • Max.dužina instalacije: 80m • Max.dužina instalacije po jedinici: 25m • Max. visinska razlika između vanjske i svake unutarnje jedinice: 15m • Max. visinska razlika između unutarnjih jedinica: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 50m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 650mm • Područje rada: -15°C≤T≤46°C • Neto dimenzije: V/Š/D: 998x970x370mm • Neto težina: 94.0kg • Jamstvo 36 mjeseci •	22.090,00 kn	27.612,50 kn	

DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

Zagreb

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
01 234 2525
veleprodaja@klimatizacija.hr

Split

Ulica 141. brigade Hrvatske
vojske 9 21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/fujitsu



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME
klimatizacija.hr

VEKA-ING d.o.o.

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.