



NAJPRODAVANIJU KLIMA UREĐAJI NA SVIJETU

CJENIK KUĆNE SERIJE



DELTRON[®]

Život ispunjen opuštajućom klimom.

2018.

LOMO ECONOMICAL

STANDARDNO UKLJUČENO

- Wi-Fi sučelje
- Ionizator zraka
- Healthy filter
- Inteligentno automatsko pokretanje
- Samodijagnoza

MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09QB-K6DNB4I/I	2500 (500-3350)	2800 (500-3500)	6,1/4,0 (A++/A+)	275/790/200	2.940,00	3.675,00
GWH09QB-K6DNB4I/O				540/776/320		
GWH12QB-K6DNB4I/I	3200 (600-3600)	3500 (600-3800)	6,1/4,0 (A++/A+)	275/790/200	3.180,00	3.975,00
GWH12QB-K6DNB4I/O				596/842/320		
GWH18QD-K6DNB4B/I	4600 (650-5200)	5000 (700-5400)	6,1/4,0 (A++/A+)	300/970/224	5.490,00	6.862,00
GWH18QD-K6DNB4B/O				596/842/320		
GWH24QD-K6DNB4A/I	6155 (1800-6400)	6448 (1600-6600)	6,1/4,0 (A++/A+)	300/970/224	6.950,00	8.687,00
GWH24QD-K6DNB4A/O				700/955/396		



-15°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,2	4,6	6,15
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	15,88



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09QB-K6DNA5E/I	2700 (450-3500)	2800 (450-4200)	6,8/4,0 (A++/A+)	275/790/200	3.490,00	4.362,00
GWH09QB-K6DNA1E/O				540/776/320		
GWH12QC-K6DNA5D/I	3500 (700-4000)	3670 (800-4500)	7,0/4,0 (A++/A+)	289/845/209	3.790,00	4.737,00
GWH12QC-K6DNA1D/O				596/848/320		
GWH18QD-K6DNA5D/I	5200 (1260-6600)	5300 (1120-6800)	7,0/4,0 (A++/A+)	300/970/224	6.160,00	7.700,00
GWH18QD-K6DNA1D/O				700/965/396		
GWH24QE-K6DNA5E/I	7000 (1930-8850)	7400 (1800-10630)	6,5/4,0 (A++/A+)	325/1078/246	7.630,00	9.537,00
GWH24QE-K6DNA1E/O				700/963/396		



-22°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C



CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,7	3,5	5,2	7,0
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	20
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

LOMO REGULAR

STANDARDNO UKLJUČENO

- Wi-Fi sučelje
- Ionizator zraka
- Healthy filter
- Nevidljivi display
- Inteligentno automatsko pokretanje
- Samodijagnoza
- I-Feel funkcija
- G10 tehnologija
- Low ambient KIT



AMBER

STANDARDNO UKLJUČENO

- Wi-Fi sučelje
- Automatsko pokretanje
- Inteligentno predzagrijavanje
- I-Feel
- Cold Plasma
- Inteligentno odmrzavanje



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER/SCOP	DIMENZIJE V/Š/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRUJANJE			VPC	MPC
GWH12YC-K6DNA1A/I	3500 (1000-3810)	3810 (1200-4400)	8,5/4,4 (A+++/A+)	290/865/210 596/848/320	4.630,00	5.787,00
GWH18YD-K6DNA1A/I	5300 (1260-6600)	5570 (1120-6800)	7,6/4,1 (A++/A+)	301/996/225 700/955/396	6.990,00	8.737,00
GWH24YE-K6DNA1A/I	7000 (1100-9050)	7200 (1710-10100)	7,0/4,0 (A++/A+)	327/1101/249 700/955/396	8.680,00	10.850,00



12k i 18k:
-22°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C

24k:
-15°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C



CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	3,5	5,3	7,0
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88


MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER/SCOP	DIMENZIJE V/Š/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRUJANJE			VPC	MPC
GWH09TB-S3DNA2D/I	2600 (600-3200)	3000 (600-4000)	8,5/5,1 (A+++/A+++)	292/866/209 596/899/378	5.190,00	6.487,00
GWH12TB-S3DNA2D/I	3500 (600-4000)	4000 (600-5000)	8,0/4,7 (A++/A++)	292/866/209 596/899/378	5.790,00	7.237,00
GWH18TC-S3DNA2D/I	5300 (1000-6300)	5400 (1000-6800)	6,4/4,0 (A++/A+)	319/1018/230 700/955/396	6.590,00	8.237,00
GWH24TD-S3DNA2F/I	7000 (2000-8600)	7300 (1900-9000)	6,3/4,0 (A++/A+)	326/1178/264 790/980/427	7.950,00	9.937,00

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,6	3,5	5,3	7,0
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88	15,88



9k i 12k:
-20°C ~ 24°C
-15°C ~ 48°C

18k i 24k:
-20°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C



HANSOL

STANDARDNO UKLJUČENO

- 7 brzina ventilatora
- Duži domet ispuha
- Samodijagnoza
- G10 tehnologija (18k i 24k)
- I-Feel funkcija
- Ionizator zraka
- Healthy filter
- Automatsko krilce za poboljšano grijanje



U-CROWN

STANDARDNO UKLJUČENO

- WiFi sučelje
- 2-stupanjski kompresor
- I-Feel funkcija
- Inteligentno predzagrijavanje
- Ionizator zraka
- Healthy filter
- 7 brzina ventilatora
- Zazor od samo 0,8mm




MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09UB-K3DNA4F/I	2600	3000	7,5/4,6	305/860/170	8.990,00	11.237,00
GWH09UB-K3DNA4F/O	(390-4000)	(560-4800)	(A++/A++)	596/899/378		
GWH12UB-K3DNA4F/I	3500	3600	7,0/4,6	305/860/170	9.690,00	12.112,00
GWH12UB-K3DNA4F/O	(390-4450)	(560-5400)	(A++/A++)	596/899/378		
GWH18UC-K3DNA4F/I	5275	5275	6,1/4,0	320/960/205	10.380,00	12.975,00
GWH18UC-K3DNA4F/O	(900-5750)	(750-7250)	(A++/A+)	700/950/396		



-30°C ~ 24°C

-18°C ~ 54°C



CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,6	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	12,7	12,7	12,7

MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GEH09AA-K3DNA1D/I	2600	2750	6,5/4,0	600/700/215	6.670,00	8.337,00
GEH09AA-K3DNA1D/O	(450-3200)	(450-3750)	(A++/A+)	540/776/320		
GEH12AA-K3DNA1D/I	3500	3650	6,3/4,0	600/700/215	7.110,00	8.887,00
GEH12AA-K3DNA1D/O	(600-3950)	(600-4700)	(A++/A+)	540/848/320		
GEH18AA-K3DNA1D/I	5200	5500	5,8/3,8	600/700/215	8.970,00	11.212,00
GEH18AA-K3DNA1D/O	(1260-6600)	(1120-6800)	(A+/A)	700/963/396		

CJEVOVOD	SNAGA (kW)		
	2,6	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



-20°C ~ 24°C

-15°C ~ 43°C



CONSOLE

STANDARDNO UKLJUČENO

- WiFi sučelje
- Automatski rad
- Pokretanje pri niskom naponu
- Samodijagnoza
- Inteligentno odmrzavanje
- 7 brzina ventilatora



MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE

DC INVERTER (R32A)

FREE MATCH ČETVIRTE GENERACIJE



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(14)NK6LO	4100 (2052-4396)	4400 (2491-5422)	6,1/4,0 (A++/A+)	596/899/378	5.290,00	6.612,00
GWHD(18)NK6LO	5200 (2140-5800)	5400 (2580-5920)	6,3/4,0 (A++/A+)	596/899/378	6.120,00	7.650,00

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2
UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(21)NK6LO	6100 (2200-7330)	6500 (3605-8500)	6,1/4,0 (A++/A+)	700/955/396	7.250,00	9.062,00
GWHD(24)NK6LO	7100 (2290-8500)	8500 (3660-8790)	6,1/4,0 (A++/A+)	790/980/427	8.990,00	11.237,00

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3
UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(28)NK6LO	8000 (2290-10260)	9500 (3664-10260)	6,1/4,0 (A++/A+)	790/980/427	9.770,00	12.212,00
GWHD(36)NK6LO	10500 (2600-12000)	12000 (2600-13500)	6,1/4,0 (A++/A+)	1103/1087/440	12.780,00	15.975,00

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 4
UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(42)NK6LO	12000 (2600-13000)	13000 (2600-14500)	6,1/4,0 (A++/A+)	1103/1087/440	13.760,00	17.200,00

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 5
UNUTARNJIH JEDINICA



CJEVOVOD	UČINAK (kW)						
	4,1	5,2	6,1	7,1	8,0	10,5	12,0
Max. visinska razlika [m]	5	5	10	10	10	15	15
Max. duljina instalacije [m]	20	20	60	60	70	70	80
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	2 x Ø6,35	2 x Ø6,35	3 x Ø6,35	3 x Ø6,35	4 x Ø6,35	3 x Ø6,35 + 1 x Ø9,52	4 x Ø6,35 + 1 x Ø9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	2 x Ø9,52	2 x Ø9,52	3 x Ø9,52	3 x Ø9,52	4 x Ø9,52	2 x Ø9,52 + 1 x Ø12,7 + 1 x Ø15,8	2 x Ø9,52 + 2 x Ø12,7 + 1 x Ø15,88



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER/SCOP	DIMENZIJE V/Š/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(48S)NM3DO	14000	16000	2,7/3,2	1345/900/340	16.680,00	20.850,00

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 8 UNUTARNJIH JEDINICA



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER/SCOP	DIMENZIJE V/Š/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(56S)NM3DO	16000	18000	2,65/3,5	1345/900/340	17.730,00	22.162,00

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 9 UNUTARNJIH JEDINICA


CJEVOVOD	UČINAK (kW)	
	14	16
Max. visinska razlika [m]	30	30
Max. duljina instalacije [m]	135	145
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	Ø9,52	Ø9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	Ø15,88	Ø19,05



MODEL	SPOJIVO UNUTARNJIH JEDINICA		NAPAJANJE	CIJENA (kn)	
	MIN	MAX		VPC	MPC
FXB3A-K	1	3	230V / 1 faza / 50 Hz	2.630,00	3.287,00
FXB5A-K	1	5		2.790,00	3.487,00

BU KONTROLERI ZA SPAJANJE 3 ILI 5 UNUTARNJIH JEDINICA

MODEL	CIJENA (kn)	
	VPC	MPC
FQ01A/A	390,00	487,00



FQ01A/A (Cijev za tekuću fazu)


FQ01A/A (Cijev za plinsku fazu)

Račva FQ01A/A se koristi ukoliko se upotrebljavaju 2 ili 3 BU kontrolera:

Ukupna maksimalna duljina cjevovoda iznosi 145m (*135m), što pruža veću fleksibilnost montaže unutarnjih jedinica te pojednostavljuje izvedbu samog sustava.

Dužina cjevovoda za GWHD(48S)NM3CO, GWHD(56S)NM3CO

 Ukupna duljina cjevovoda ≤ 145m (55+90)
 Ukupna duljina cjevovoda između vanjske jedinice i BU kontrolera ≤ 55m
 (L1+L2+L3+L4+L5 ≤ 55m)

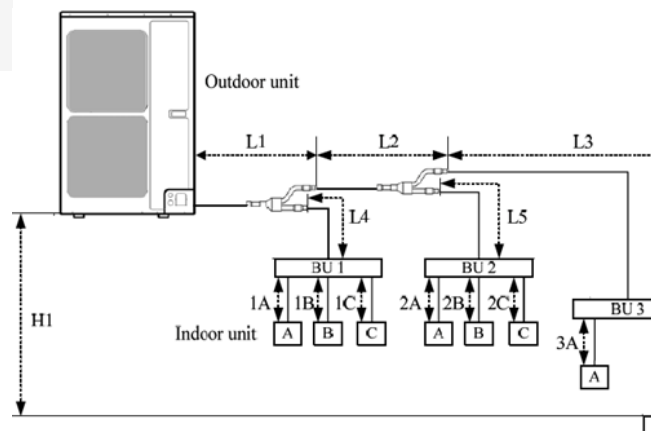 Ukupna duljina cjevovoda između unutarnjih jedinica i BU kontrolera ≤ 90m (*80m)
 (1A+1B+1C+2A+2B+2C+3A+3B ≤ 90m)


*Za GWHD(48S)NM3CO

MULTI-SPLIT UNUTARNJE JEDINICE DC INVERTER

ZIDNA IZVEDBA

LOMO REGULAR




MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GWH(07)QB-K6DNA1A/I	2100	2600	275/790/200	1.310,00	1.637,00
GWH09QB-K6DNA5E/I	2700	2800	275/790/200	1.370,00	1.712,00
GWH12QC-K6DNA5D/I	3500	3670	289/845/209	1.610,00	2.012,00
GWH18QD-K6DNA5D/I	5200	5300	300/970/224	2.040,00	2.550,00

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,1	2,6	3,5	5,13
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	12,7

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GEH09AA-K6DNA1E/I	2600	2800	600/700/215	2.510,00	3.137,00
GEH12AA-K6DNA1E/I	3500	3800	600/700/215	2.670,00	3.337,00
GEH18AA-K6DNA1E/I	5300	5800	600/700/215	3.390,00	4.237,00

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,6	3,5	5,3
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

PODNA IZVEDBA

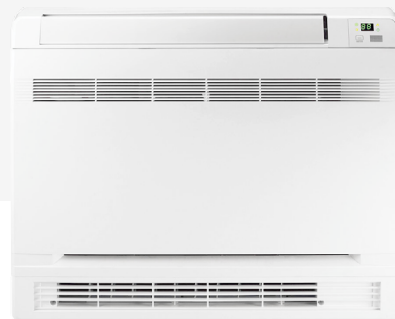

KAZETNA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GKH(12)BB-K6DNA3A/I*	3500	4000	230/570/570*	2.990,00	3.737,00
GKH(18)BB-K6DNA3A/I*	4500	5000	230/570/570*	3.350,00	4.187,00
GKH(24)BC-K6DNA4A/I**	7100	8000	240/840/840**	3.690,00	4.612,00

* Dimenzije maske (12/18): 650/650/50 mm

** Dimenzije maske (24): 950/950/60 mm

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	3,5	4,5	7,1
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88

PODNO-PODSTROPNA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	2500	2800	700/1220/225	4.260,00	5.325,00
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	3500	3850	700/1220/225	4.610,00	5.762,00
GTH(18)BA-K3DNA1A/I	5000	5500	700/1220/225	5.140,00	6.425,00
GTH(24)BA-K3DNA1A/I	7100	8000	700/1220/225	5.780,00	7.225,00

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,5	5,0	7,1
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2500	2800	200/700/615	2.980,00	3.725,00
GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3500	3850	200/700/615	3.290,00	4.112,00
GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5000	5500	200/900/615	3.810,00	4.762,00
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7100	8000	200/1100/615	4.760,00	5.950,00

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,5	5,0	7,1
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

KANALSKA IZVEDBA



PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI

Održite Vaš dom ugodnim tijekom cijele godine s ovim jedinstvenim klima uređajima. Odlikuje ih visoka učinkovitost i tihi rad.

LAFFIS



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GPH12AJ-K3NNA1D	3520	3520	2,61/3,01 (A/A+)	775/375/442	3.120,00	3.900,00

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja
- Toplinska pumpa zadovoljava Vaše potrebe i za grijanjem i za hlađenjem

MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GPC08AH-K3NNC5D	2350	/	2,6 (A)	807/300/355	2.230,00	2.787,00

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja
- Samodijagnoza
- Filteri za pročišćivanje zraka

KOBEE



CUTEE



MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (kn)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GPC09AI-K3NNC6D	2600	-	2,60/- (A/-)	780x340x394	2.290,00	2.862,00

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja
- Ugodan noćni način rada
- Samodijagnoza

ODVLAŽIVAČI

Izuzetno praktični odvlaživači zraka, malenih dimenzija s vrlo modernim izgledom. Uz elegantan dizajn, ovi odvlaživači ujedno imaju preglednu upravljačku ploču.

PRECISE



MODEL	KAPACITET ODVLAŽIVANJA	APSORBIRANA SNAGA [W]	DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (kn)	
				VPC	MPC
GDN24AQ-E4EBA1A	24 [l/dan]	280	492/351/260	1.860,00	2.325,00

- Funkcija konstantnog odvoda sprječava izlijevanje vode iz uređaja
- 0.5 W Standby
- Podsjetnik čišćenja filtera
- Samodijagnoza
- Filteri za pročišćivanje zraka

MODEL	KAPACITET ODVLAŽIVANJA	APSORBIRANA SNAGA [W]	DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (kn)	
				VPC	MPC
GDN16AJ-K4EBC1A	16 [l/dan]	280	496/353/225	1.430,00	1.787,00

- Zaštita od istjecanja vode
- Filteri za pročišćivanje zraka
- Zaslona za postotak vlage

FANCY





NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja

GARANCIJA NA UREĐAJE:

24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 03.04.2018.

Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave.



DELTRON[®]

Generalni zastupnik GREE klima
uređaja za Republiku Hrvatsku

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

DISTRIBUTER